Minera Panamá

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
CATEGORIA III

INFORME TRIMESTRAL DE NIVEL FREÁTICO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13030, 13189	180527_ nivel_freatico_26IS	**Febrero 2018 – Abril 2018**	**Minera Panamá**	**27/05/2018**

1. Información general de los pozos monitoreados.

Para este informe se logró medir el Nivel Freático de los siguientes pozos: TSF-01-GT y TSF-1012-GT que se encuentran ubicados en el lado oeste del TMF y TSF-10-GT se localizan al este y al sur del TMF, el pozo TSF-1008-GT que se encuentra en el lado norte de la cantera del TMF, el pozo BN07-116-HG se encuentra localizado al este del Campamento Cobre y el pozo VG-096-HG ubicado en el área de Valle Grande se mantiene dentro del monitoreo.

Tabla 1. Ubicación General de los Pozos.

Nombre del Pozo	Coodernadas UTM		Altura del Metal (m)	Profundidad del Pozo (m)
	Norte	Este		
TSF-10-GT	981,340	539,035	0.947	28.1
TSF-1012-GT	982826	535331	0.335	8.5
TSF-01-GT	982418	534909	0.578	24.7
TSF-1008-GT	982759	537089	0.787	NM
BN07-116-HG	978936	540438	1.07	22.06
VG07-096-HG	975,863	534,202	1.152	32.5

Foto 1. Pozos ubicados en la parte oeste del TMF, TSF-01-GT y TSF-1012-GT y en la parte norte de la cantera TMF, TSF-1008-GT

Foto 2. Pozo ubicado en la parte sur del TMF el TSF-10-GT

2. **Metodología de medición de Nivel Freático.**

Los dotas son colectados manualmente con un aparato de medición Water Level Meter del modelo 101 ilustrado en la figura 4.

Cada pozo cuenta con una estructura de protección de metal el cual tiene una altura definida para cada uno. (Ver tabla 1). Dentro de esta estructura hay un tubo pvc de 2 pulgadas que se introduce en el pozo hasta llegar a la profundidad máxima perforada en cada pozo. El aparato de medición el cual cuenta con una cinta métrica y un sensor el cual al hacer contacto con el agua emite una alarma indicándonos que se ha llegado al nivel freático, luego en la cinta observamos la profundidad alcanzada. Se resta la altura del metal a esta profundidad y así obtenemos el nivel freático a ras de suelo.

Foto 3. Medición en campo.

Foto 4. Equipo usado para medir el Nivel Freático – Modelo 101

La tabla 2 podemos observar los datos mensuales promediados del nivel freático de los pozos en mención.

Tabla 2. Datos mensuales de nivel freático.

Borehole Number	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018
TSF-10-GT	11.280	11.600	11.770
TSF-1012-GT	2.820	3.140	3.200
TSF-01-GT	15.410	16.530	16.010
TSF-1008-GT	10.400	10.260	10.590
BN07-116-HG	14.560	15.340	16.040
VG07-096-HG	6.980	6.990	7.010

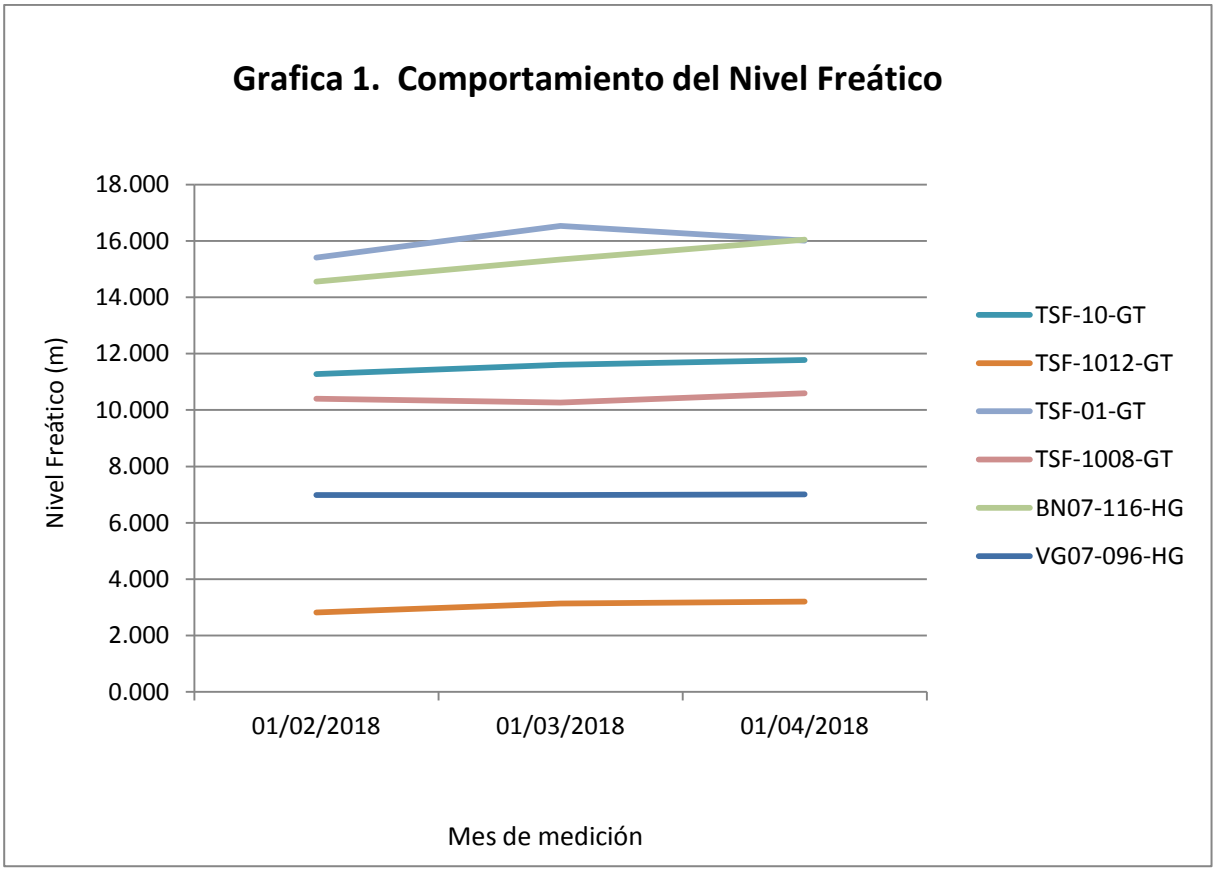

3. Conclusiones

- Las lecturas se harán en campos, dependiendo de las condiciones del clima puede ser hasta tres veces por mes y luego se promedia el valor mensual.
- Los datos obtenidos durante los últimos meses reflejan una constate en los niveles freáticos de los pozos.